

## Kontakt

### Synopac AG

Langenhagstrasse 3  
CH-4147 Aesch  
Switzerland

Tel. +41 (0)61 756 99 70

Fax +41 (0)61 756 99 79

www.synopac.ch


info@synopac.ch














# SYNOPAC

SYNERGY OF PACKAGING













03  
d/e



## Synopac Sortiment

 Füllmaschinen	 F-12L	 F12-VL	 F-200
 Crimpmaschinen	 Handzange	 C-12 / C-220	 C-400
 Schraubmaschinen	 S-218E	 S-400	

## Additionals

 Etikettiermaschinen	 L-12	 L-400	 L-405
 Kapselfüller	 Z-12		
 Flüsterkompressoren	 CMC90N-24		
 Automation	 TT 650	 TT 1000	 SW 1000

## SILENT COMPRESSOR 90N-24





Mit 2 Manometern  
With 2 manometers



Stabiler Halte- und Schutzbügel  
Sturdy holding and protection brackets

### Flüster-Kompressoren

Diese Flüsterkompressoren liefern Ihnen genügend Luft, um die Synopac Maschinen problemlos betreiben zu können. Sie benötigen wenig Platz und schonen mit nur 59 dB/A die Umwelt. Mit dem integrierten Reduzier-Ventil lässt sich der benötigte Druck leicht einstellen.

### Eigenschaften und Vorteile

- Stabiler Halte und Schutzbügel
- Äusserst platzsparend
- Einfache Bedienung
- Der integrierte Tank fasst 24 Liter
- Druckreduzierventil mit 2 Manometern
- Absperrhahnen
- Entlüftungsventil
- Füsse mit Gummischutz
- Öl-freier Kompressor

### Silent compressors

These whisper compressors provide you with enough air to operate the Synopac machines without any problems. They require little space and protect the environment with only 59 dB / A. With the integrated reducing valve, the required pressure is easily adjusted.

### Features and Benefits


- Sturdy holding and guard
- Extremely space-saving
- Easy handling
- The integrated tank holds 24 liters
- Pressure reducing valve with 2 manometers
- Stop valve
- Vent valve
- Feet with rubber protection
- Oil-free compressor

### Technische Daten:

Stromanschluss	230V/50 Hz
Leistung	0.5Kw
Förderleistung	input 92 Liter/min output 52 Liter/min
Druck max.	7 bar
Schallwert	59 db/A
Tankinhalt	24 Liter
Gewicht	26 Kg
Abmessungen	410 x 410 x 550 mm

### Technical details:

Power connection	230/50 Hz
Power	0.5Kw
Output	Input 92 L/min Output 52 L/min
Pressure max.	7 bar
Sound level	59 db/A
Tank capacity	24 litres
Weight	26 Kg
Dimensions	410 x 410 x 550 mm

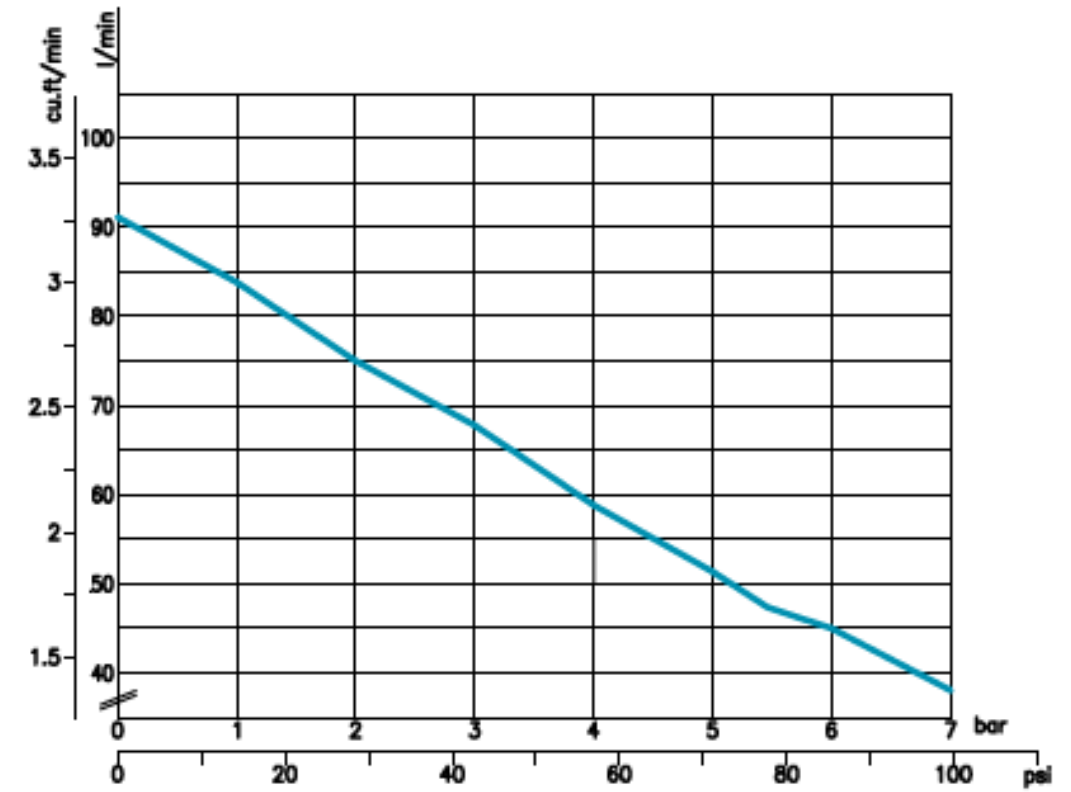

Unverbindliche Angaben, Änderungen jederzeit vorbehalten.  
Subject to change without notice.